Модуль расширения

RXD1219sas

Простое расширение емкости хранения для серверов Synology

Synology RXD1219sas — это модуль расширения 2U, который обеспечивает простое расширение емкости хранения серверов Synology[1]. При непосредственном подключении через кабель mini-SAS HD можно добавить до 12 дополнительных отсеков для дисков SAS 2,5"/3,5" без остановки работы системы. Компания Synology предоставляет на устройство Synology RXD1219sas 5-летнюю ограниченную гарантию[2].

Описание

- Простой дизайн для плавного обновления места хранения
- 12 дополнительных отсеков для дисков интерфейса SAS для оперативного расширения томов во время работы
- Возможность подключения Mini-SAS HD для высокопроизводительной передачи данных
- Резервные источники питания позволяют максимально увеличить время непрерывной работы
- Быстрая фиксация стойки с помощью комплекта направляющих Synology RKS1317
- 5-летняя ограниченная гарантия компании Synology[2]

Расширение тома и резервное копирование

Модуль расширения Synology RXD1219sas готов к работе сразу после подключения к соответствующему серверу Synology[1]. Для быстрого расширения емкости хранения не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

RXD1219sas позволяет быстро расширить том или может служить в качестве локального места назначения резервного копирования. Когда на сервере Synology заканчивается место для хранения данных, RXD1219sas обеспечивает простое расширение емкости, позволяя добавить в систему 12 дополнительных дисков SAS 3,5" / 2,5".

Резервные модули SAS и вентиляторы

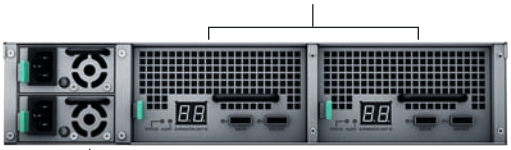

Резервные источники питания

Модульная конструкция

Все ключевые компоненты системы имеют модульную конструкцию, специально разработанную для простой замены, что обеспечивает максимальное время безотказной работы.

Максимально надежная конструкция

Резервные источники питания обеспечивают максимальное время бесперебойной работы, а ключевые компоненты системы, включая модули SAS и системные вентиляторы, имеют модульную конфигурацию. В случае неисправности их можно легко заменить, чтобы обеспечить максимальное время бесперебойной работы системы. Диски с возможностью горячей замены также можно легко заменить в случае неисправности.

Благодаря конструкции скользящих направляющих Synology RKS1317, не требующей использования инструментов, вы сможете быстро и надежно выполнить установку устройства в гнездо стойки.

5-летняя ограниченная гарантия компании Synology

5-летняя ограниченная гарантия[2] включает услуги технической поддержки для обеспечения непрерывной работы вашего бизнеса.

Высокопроизводительная передача данных

Mini-SAS HD обеспечивает максимально широкую полосу пропускания для передачи данных между сервером Synology и RXD1219sas. Это позволяет дискам на подключенном устройстве RXD1219sas работать так же, как и внутренним дискам сервера Synology — без задержек при передаче данных.

5-летняя ограниченная гарантия компании Synology

Synology RXD1219sas — это надежное решение для хранения данных с 5-летней ограниченной гарантией от компании Synology[2], которая включает замену оборудования и техническую поддержку, что обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций.

Обзор оборудования

Передняя панель

Задняя панель

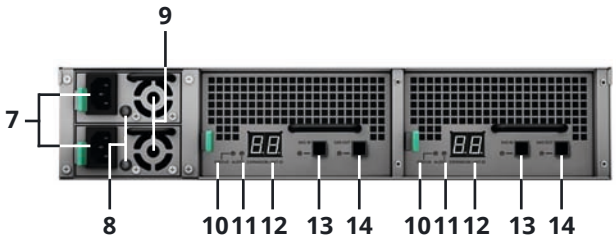

1	Кнопка и индикатор питания	2	Индикатор предупреждения	3	Кнопка отключения звукового сигнала	4	Лоток для жестких дисков
5	Индикатор состояния жестких дисков	6	Фиксаторы направляющих	7	Порт источника питания	8	Индикатор PSU и кнопка отключения звукового сигнала
9	Вентилятор источника питания	10	Индикатор состояния	11	Индикатор предупреждения	12	Индикатор ИД модуля расширения
13	Входной порт и индикатор SAS	14	Выходной порт и индикатор SAS				

Технические характеристики

Оборудование

Тип совместимого диска	12 x 3,5" или 2,5" SAS HDD/SSD (диски не входят в комплект)
Внешние порты (на модуль)	• 1 входной порт SAS • 1 выходной порт SAS
Размер (В x Ш x Г)	• 88 x 430,5 x 692 мм • 88 x 482 x 724 мм (с крепежными проушинами сервера) • 2U
Вес	18,2 кг
Системный вентилятор (на модуль)	2 (60 x 60 x 51 мм)
Входное напряжение переменного тока	100–240 В переменного тока
Частота	50/60 Гц, одна фаза
Автозапуск после сбоя питания	Синхронизация с подключенным сервером Synology[1]
Рабочая температура	От 0°C до 35°C
Температура хранения	От -20°C до 60°C
Относительная влажность	от 5% до 95%
Макс. рабочая высота	5000 м

Защита окружающей среды и комплект поставки

Защита окружающей среды	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ (RoHS)
Содержимое упаковки	• Основной блок RXD1219sas — 1 шт. • Руководство по быстрой установке — 1 шт. • Набор принадлежностей — 1 шт. • Кабель питания переменного тока — 2 шт. • Кабель расширения — 2 шт.
Дополнительные принадлежности	Synology RKS1317 — комплект скользящих направляющих
Гарантия	5 лет[2]

* Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации посетите сайт www.synology.com.

1. Полную информацию о совместимых моделях см. на сайте www.synology.com.
2. Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. Подробная информация представлена на сайте: https://www.synology.com/company/legal/warranty.

SYNOLOGY INC.

Synology создает сетевые системы хранения данных (NAS), системы IP-видеонаблюдения и сетевое оборудование, которые полностью меняют представление о работе с данными, видеонаблюдении и управлении сетями в эпоху облачных технологий. Используя современные технологии, компания Synology стремится помочь пользователям централизовать хранение и резервное копирование данных, обмениваться файлами в любое время и в любом месте, внедрять системы видеонаблюдения профессионального уровня, а также использовать надежные и доступные решения для управления сетями. Synology предлагает современные функциональные продукты и лучшие в своем классе сервисы.

© Synology Inc., 2019 г. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.

RXD1219sas-2019-RUS-REV001

Центральный офис

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Тел.: +886 2 2955 1814 Факс: +886 2 2955 1884

Китай

Synology Shanghai

200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Франция

Synology France SARL

102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Тел: +33 147 176288

Северная и Южная Америка

Synology America Corp.

3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, WA98006, USA
Тел: +1 425 818 1587

Великобритания

Synology UK Ltd.

Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Германия

Synology GmbH

Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел: +49 211 9666 9666

Япония

Synology Japan Co., Ltd

4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031, Japan